



КАРКАСНО-СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА «КОНТУР»

**КАТАЛОГ ТОВАРОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ**



КАРКАСНО-СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА “КОНТУР”

**Компания ОФК представляет Вам собственную разработку
– КАРКАСНО-СТЕЛЛАЖНУЮ СИСТЕМУ “КОНТУР”.**

СИСТЕМА создана на основе многолетнего опыта по разработке различных конструкций из алюминиевых профилей и предназначена для создания различных несущих, декоративных и функциональных конструкций и может применяться:

- В выставочных центрах в целях организации пространства
- В торговых залах для создания торгового оборудования
- В офисных помещениях для создания мобильных перегородок, офисной мебели
- В жилых помещениях для создания различных деталей интерьера
- В качестве наполнения шкафов-купе
- Для организации пространства гардеробных комнат
- Для создания каркасов кухонной мебели
- В складских помещениях и архивах для создания стеллажей
- В производстве рекламной продукции

КАРКАСНО-СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА позволяет:

- Устанавливать в помещениях конструкции различной конфигурации высотой до 5,5 м
- Производить монтаж конструкций, используя минимальный набор инструментов
- Устанавливать деревянные двери или двери в алюминиевой раме
- Устанавливать профиль в распор без сверловки

www.garderoobka.kz

На веб-сайте Вы можете найти видеоролик по сборке КАРКАСНО-СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ, а также скачать данный каталог в электронном виде в формате PDF.

Кроме того, на нашем сайте Вы можете ознакомиться с дополнительной информацией по данной системе, посмотреть фотогалерею, а также подробнее узнать о нашей продукции и ценах.

СОДЕРЖАНИЕ

КАТАЛОГ ТОВАРОВ	1 - 7
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ	8 - 25
ПРИМЕНЕНИЕ КСС “КОНТУР”	26 - 31
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	32


ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

Универсальные профили системы имеют унифицированные пазы, позволяющие:

- комбинировать профили друг с другом посредством крепежей системы
- создавать конструкции и перегородки, закрепляя в них различные листовые материалы толщиной до 10 мм, например ЛДСП, МДФ, стекло 4-10 мм, поликарбонатные сотовые плиты или прозрачный полистирол (особенно в изогнутых проемах)
- применять стандартные силиконовые уплотнители для стекла 4-5 мм и ЛДСП 8 мм от систем раздвижных дверей типа «Версаль»
- вставлять в них стандартную меламиновую или пластиковую кромку шириной 19 мм для создания оригинального дизайна конструкций
- производить разводку электрических проводов

PU2525

Для создания конструкций с небольшой нагрузкой




Профиль универсальный

Цвет	хром матовый
Материал	алюминий
Длина	5,6 м

PU4025

Для создания конструкций со средней нагрузкой




Профиль универсальный

Цвет	хром матовый
Материал	алюминий
Длина	5,6 м

PU4040

Для создания конструкций с большой нагрузкой




Профиль универсальный

Цвет	хром матовый
Материал	алюминий
Длина	5,6 м

PU4008

Для крепления конструкций к полу, потолку, стенам




Профиль универсальный

Цвет	хром матовый
Материал	алюминий
Длина	5,6 м

ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

РН3020

Для крепления к профилям с помощью крепежа РН




Профиль-штанга

Цвет	хром матовый
Материал	алюминий
Длина	5,6 м

РВ40

Для создания перегородок с двойной стенкой




Профиль для перегородок

Цвет	хром матовый
Материал	алюминий
Длина	5,6 м

Крепится в унифицированный паз профилей

JA1

Внутренний угол для стыковки профилей под углом 45 и 90




Соединитель угловой

Цвет	хром матовый
Материал	цинк

JA2

Внешний угол для стыковки профилей под углом 90




Соединитель угловой

Цвет	хром матовый
Материал	цинк

JA3

Внешний угол для стыковки профилей под углом 45




Соединитель угловой

Цвет	хром матовый
Материал	цинк

КРЕПЕЖИ И ДЕТАЛИ

FWM4025


Крепеж-заглушка для профиля PU4025



Цвет	хром матовый
Материал	цинк

FWM4040


Крепеж-заглушка для профиля PU4040



Цвет	хром матовый
Материал	цинк

PP4040

Для регулировки универсальных профилей по высоте




Опора регулировочная

Цвет	хром матовый
Материал	цинк

Используется совместно с PP2525, FWM4025 или FWM4040

PP2525

Крепеж-заглушка для профилей PU2525




Цвет	хром матовый
Материал	алюминий

Используется совместно с опорой регулировочной

TR25

Замок для профилей




Цвет	хром матовый
Материал	цинк

КРЕПЕЖИ И ДЕТАЛИ

SFA

Для монтажа деревянных полок к профилям системы




Полкодержатель

Цвет	хром матовый
Материал	цинк

SFA34

Для монтажа полок (от 4 до 34 мм) к профилям системы




Полкодержатель

Цвет	хром матовый
Материал	цинк

SFA40

Для монтажа полок (от 4 до 40 мм) к профилям системы




Полкодержатель

Цвет	хром матовый
Материал	цинк

RH


Крепеж штанги RH3020 к профилям или стене



Цвет	хром матовый
Материал	цинк

SP1

Для стыковки профилей внахлест под углом 90




Закладной крепеж

Цвет	хром матовый
Материал	цинк

КРЕПЕЖИ И ДЕТАЛИ

SP2

Для расширения функциональных возможностей системы



Вспомогательный крепеж

Цвет хром матовый

Материал цинк

Используется совместно с крепежом SP1

SNM5

Гайка флажковая



Цвет хром матовый

Материал цинк

SNM6

Гайка закладная




Цвет хром матовый

Материал цинк

GR41

Уплотнитель для листовых материалов толщиной 4-5 мм




Цвет прозрачный

Материал пластик

Длина любая (в бухте 100 м)

SFG

Заглушка декоративная для штанги



Демпфер тыловой

Цвет черный

Материал ПВХ

Длина 3 м

КРЕПЕЖИ И ДЕТАЛИ

CS10

Для унифицированных пазов всех профилей



Заглушка декоративная

Цвет	хром матовый
Материал	ПВХ
Длина	любая (в бухте 100 м)

PC25

Для унифицированных пазов всех профилей




Заглушка декоративная

Цвет	хром матовый
Материал	алюминий
Длина	3 м / 5,6 м

PC40

Для унифицированных пазов профилей со стороной 40 мм




Заглушка декоративная

Цвет	хром матовый
Материал	алюминий
Длина	3 м / 5,6 м

ЕС2525


Заглушка торцевая к профилю PU2525



Цвет	хром матовый
Материал	цинк

ЕС4025

Заглушка торцевая к профилю PU4025




Цвет	хром матовый
Материал	цинк

КРЕПЕЖИ И ДЕТАЛИ

ЕС4040


Заглушка торцевая к профилю РС4040



Цвет	хром матовый
Материал	цинк

ЕС25


Заглушка торцевая к профилю РС25



Цвет	хром матовый
Материал	цинк

ЕС40

Заглушка торцевая к профилю РС40




Цвет	хром матовый
Материал	цинк

Профили универсальные и угол соединительный JA1

С запилом под 45°

Пример стыковки под углом 45 градусов

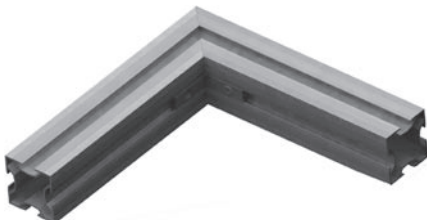

JA1



Описание

Угловая стыковка профилей системы осуществляется при помощи угла соединительного JA1, при этом профили в месте стыка запиливаются под углом 45 градусов.

Таким образом, можно стыковать следующие профили между собой: PU2525 и PU2525, PU4025 и PU4025, PU4040 и PU4040, PU4008 и PU4008.

Монтаж производится с помощью Г-образного шестигранного ключа 4 мм (идет в комплекте с деталями системы FWM4040, FWM4025) или с помощью шуруповерта с насадкой 4 мм под евровинт. Усилие подбирается таким образом, чтобы шпилька после соприкосновения с профилем сделала еще 1,5-3 оборота.



Шаг первый



Вставляем JA1 в профиль и закрепляем его шпилькой M8×6-S (2 шт. в комплекте)

Шаг второй



Стыкуем два профиля и фиксируем соединение второй шпилькой

Профили универсальные и угол соединительный JA1

Угловая стыковка (90°)

Пример стыковки под углом 90 градусов



JA1



Описание

Угловая стыковка профилей системы осуществляется при помощи угла соединительного JA1, при этом профили в месте стыка запиливаются под углом 90 градусов.

Таким образом, можно стыковать следующие профили между собой в любом сочетании: PU2525, PU4025, PU4040, PU4008.

Монтаж производится с помощью Г-образного шестигранного ключа 4 мм (идет в комплекте с деталями системы FWM4040, FWM4025) или с помощью шуруповерта с насадкой 4 мм под евровинт. Усилие подбирается таким образом, чтобы шпилька после соприкосновения с профилем сделала еще 1,5-3 оборота.



Шаг первый



Вставляем JA1 в профиль и закрепляем его шпилькой M6×6-S (2 шт. в комплекте)

Шаг второй



Стыкуем два профиля и фиксируем соединение второй шпилькой

Профили универсальные и угол соединительный JA2

Угловая стыковка (90°)

Пример стыковки под углом 90 градусов



JA2



Описание


Угловая стыковка профилей системы осуществляется при помощи угла соединительного JA2, при этом профили в месте стыка запиливаются под углом 90 градусов.

Таким образом, можно стыковать следующие профили между собой в любом сочетании: PU2525, PU4025, PU4040, PU4008.

Монтаж производится с помощью Г-образного шестигранного ключа 4 мм (идет в комплекте с деталями системы FWM4040, FWM4025) или с помощью шуруповерта с насадкой 4 мм под евровинт. Усилие подбирается таким образом, чтобы шпилька после соприкосновения с профилем сделала еще 1,5-3 оборота.




Шаг первый



Вставляем JA2 в профиль и закрепляем его шпилькой M8×6-S (2 шт. в комплекте)

Шаг второй



Стыкуем два профиля и фиксируем соединение второй шпилькой


ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Использование

Угловая стыковка профилей системы при помощи угла соединительного JA2 может использоваться для создания рамок с наполнением (стекло, ЛДСП, алюминиевая сэндвич-панель, перфорированный лист) или в случаях, когда требуется скрыть стыковочный элемент.


Максимальная толщина листовых материалов - 10 мм. Для листовых материалов толщиной 4-5 мм могут использоваться стандартные уплотнители от систем раздвижных дверей.

Пример создания рамки

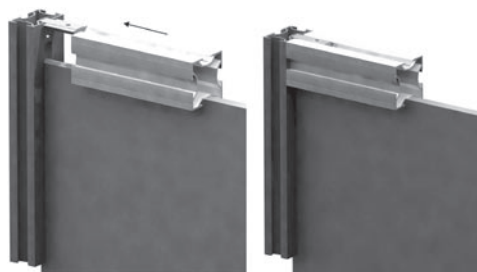

Уплотнители


GR41



JA1 + JA2

Усиленный вариант сочленения профилей системы может быть осуществлен при помощи совместного использования соединительных углов JA1 и JA2.


Вариант стыковки профилей

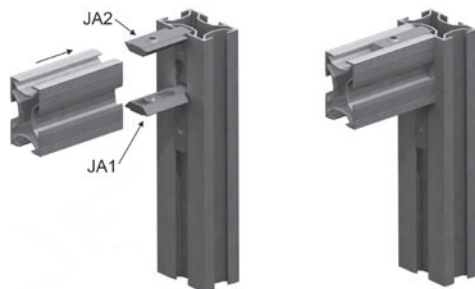

Профили универсальные и угол соединительный JA3

С запилom под 45°

Пример стыковки с запилom под 45 градусов

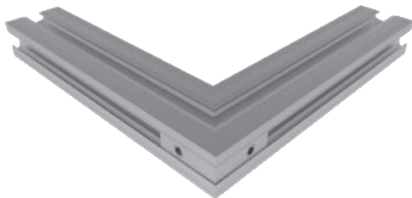

JA3



Описание

Угловая стыковка профилей системы осуществляется при помощи угла соединительного JA3, при этом профили в месте стыка запиливаются под углом 45 градусов.

Таким образом, можно стыковать следующие профили между собой в любом сочетании: PU2525, PU4025, PU4040.

Монтаж производится с помощью Г-образного шестигранного ключа 4 мм (идет в комплекте с деталями системы FWM4040, FWM4025) или с помощью шуруповерта с насадкой 4 мм под евровинт. Усилие подбирается таким образом, чтобы шпилька после соприкосновения с профилем сделала еще 1,5-3 оборота.



Шаг первый



Вставляем JA3 в профиль и закрепляем его шпилькой M8×6-S (2 шт. в комплекте)

Шаг второй



Стыкуем два профиля и фиксируем соединение второй шпилькой

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Использование

Угловая стыковка профилей системы при помощи угла соединительного JA3 может использоваться для создания рамок с наполнением (стекло, ЛДСП, алюминиевая сэндвич-панель, перфорированный лист) или в случаях, когда требуется скрыть стыковочный элемент.


Максимальная толщина листовых материалов - 10 мм. Для листовых материалов толщиной 4-5 мм могут использоваться стандартные уплотнители от систем раздвижных дверей.

Пример создания рамки



Уплотнители

GR41



JA3 + JA1

Усиленный вариант сочленения профилей системы может быть осуществлен при помощи совместного использования двух соединительных углов JA3 и JA1.

Вариант стыковки профилей




Крепеж SFA (полкодержатель)

Монтаж полки


Описание

С помощью крепежа SFA можно монтировать листовые материалы толщиной от 10 до 40 мм. Крепеж может использоваться с любым универсальным профилем системы и осуществляется саморезами. Максимальная распределенная нагрузка на полку, закрепленную с помощью SFA, не должна превышать 50 кг.

SFA

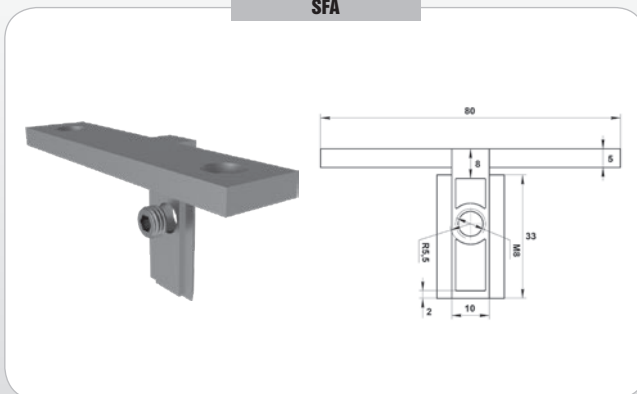

Шаг первый




Вариант 1



Вариант 2

Вставляем полкодержатель в профиль и закрепляем его шпилькой M8×6-S

Шаг второй



Накладываем полку на полкодержатель и закрепляем ее саморезами 4×16

Крепеж SFA34 (полкодержатель)

Монтаж полки

Описание

С помощью крепежа SFA34 можно монтировать листовые материалы толщиной от 4 до 34 мм. Крепеж может использоваться с любым универсальным профилем системы. Максимальная распределенная нагрузка на полку, закрепленную с помощью SFA34, не должна превышать 50 кг.

Пример использования показан на рисунке на странице 17.



Шаг первый



Вставляем верхнюю губку в профиль и закрепляем его шпилькой M8x6-S

Шаг второй



Нижнюю губку вставляем в верхнюю и фиксируем с помощью винта M5x40S

Шаг третий



Вставляем в крепеж полку и затягиваем винт M5x40S

Примечание

Шаг второй. Для этой операции рекомендуется использовать гибкий поводок с шуруповертом.

Шаг третий. Стекланные полки зажимаем через полиэтиленовые прокладки. Деревянные полки можно дополнительно зафиксировать снизу саморезами.

Крепеж SFA40 (полкодержатель)

Монтаж полки

Описание

С помощью крепежа SFA40 можно монтировать листовые материалы толщиной от 4 до 40 мм. Крепеж может использоваться с любым универсальным профилем системы и самостоятельно.



Шаг первый



Закрепляем верхнюю губку в профиле винтом M5×8-Z

Шаг второй



Нижнюю губку вставляем в верхнюю и фиксируем с помощью винта M5×40S

Шаг третий



Вставляем в крепеж полку и затягиваем винт M5×40S

Примечание

Шаг второй. Для этой операции рекомендуется использовать гибкий поводок с шурупвертом.

Шаг третий. Стекланные полки зажимаем через полиэтиленовые прокладки. Деревянные полки можно дополнительно зафиксировать снизу саморезами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Профили универсальные и заглушки торцевые

Стыковка


PU2525 + EC2525



PU4025 + EC4025



PU4040 + EC4040



Профиль универсальный пристенный PU4008

Крепление к стене

Описание

В профиле сверлятся отверстия с зенковкой под саморезы. Количество саморезов и их размер рассчитываются исходя из планируемой нагрузки на изделие. При монтаже профиля в качестве крайней стойки наполнения шкафа-купе рекомендуется использовать саморезы 3,5 × 16 с головкой впотай с интервалом примерно 400 мм.


Внимание!

Рекомендуется смонтировать в профиле такие детали системы как JA1, JA2, SFA34, SFA40, SP1 до монтажа профиля к стене, так как саморезы могут помешать перемещению данных деталей внутри профиля.



Использование профилей и деталей системы

Пример сборки

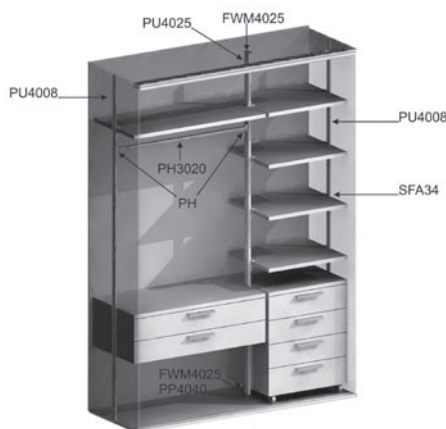

Профиль для перегородок PW40

Использование

Описание


Профиль для перегородок PW40 предназначен для создания перегородок с двойной стенкой с наполнением из ЛДСП, стекла и других листовых материалов толщиной до 10 мм.

Данный профиль крепится (защелкивается) в 10 мм паз универсальных профилей PU4025 (грань 40 мм), PU4040 и PU4008.


Листовые материалы толщиной 4, 5 и 8 мм могут быть использованы со стандартными уплотнителями от систем раздвижных дверей.

Для сборки конструкции можно использовать угловой соединитель JA1. При этом пассатижами аккуратно выламываются концы защелок профиля PW40 (около 30 мм от края профиля).

PW40



Пример сборки перегородки

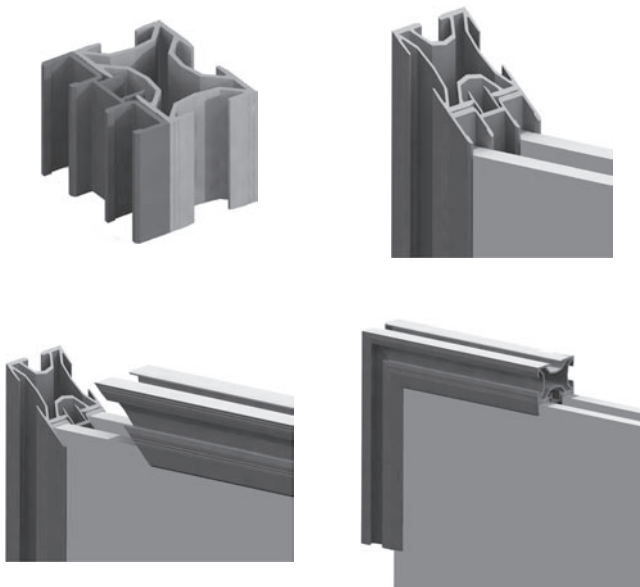

Профили-заглушки РС25 и РС40

Использование


Описание

Профиль РС25 может использоваться с любым универсальным профилем системы. Профилю РС25 соответствует торцевая заглушка ЕС25.

Профиль РС40 может использоваться с любым универсальным профилем системы со стороной 40 мм. Профилю РС40 соответствует торцевая заглушка ЕС40.

Профили-заглушки РС25 и РС40 защелкиваются в паз 10 мм.


РС25 и ЕС25



РС40 и ЕС40



Пример сборки

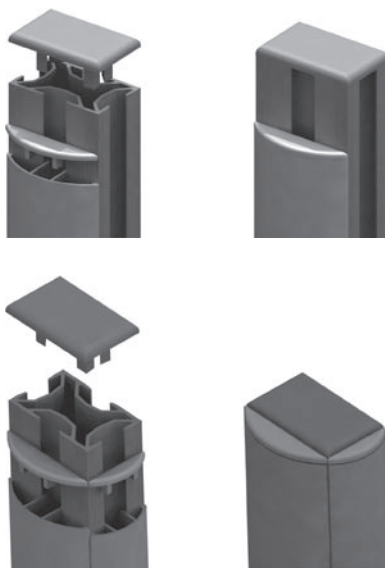

Крепеж-заглушка FWM4025


Использование

Описание

Крепеж FWM4025 используется для крепления торца профиля PU4025 к полу, потолку, стене или к листовым материалам.

Крепление можно осуществлять с помощью дюбель-гвоздей, саморезов или болтов с потайной головкой или мебельной стяжки.

FWM4025




Шаг первый



Монтируем крепеж FWM4025 в запланированное место

Шаг второй



Соединяем крепеж FWM4025 с профилем PU4025 и фиксируем шпилькой М8х6-S


Крепеж-заглушка FWM4040

Использование

Описание

Крепеж FWM4040 аналогичен крепежу FWM4025 по конструкции и способу крепления и предназначен для крепления торца профиля PU4040 к полу, потолку, стене или к листовым материалам.

FWM4040



Опора регулируемая PP4040

Использование


Описание

Опора регулируемая PP4040 предназначена для регулировки универсальных профилей системы по высоте. Диапазон регулировки достигает 30 мм.


Опора используется совместно с PP2525, FWM4025 и FWM4040.

Данная опора может быть заменена на опору другого производителя или колесную опору с резьбой шпильки M8.


PP4040



PP4040+FWM4025+PU4025



PP4040+FWM4040+PU4040



Крепеж PH + штанга гардеробная PH3020

Совместное использование

Описание

Монтаж крепежа PH может осуществляться следующим способом:

1. Профиль PH3020 отрезается в размер проема между стойками за минусом 2 мм.
2. Крепежи PH собираются как показано на рисунке. Флажковая гайка наживляется на винт примерно на 4 витка.
3. Два крепежа PH монтируются на торцах профиля PH3020 и закрепляются с помощью шпильки M8×6-S.
4. Профиль с крепежами устанавливается в планируемое место и закрепляется винтами с флажковой гайкой с помощью крестовой отвертки.

Пример применения профиля PH3020 показан на рисунке на странице 7.

Крепеж PH



PH + PH3020 + PU4025



Профили универсальные и закладной крепеж SP1

Стыковка внахлест (90°)

Описание

Стыковка профилей системы внахлест под углом 90 градусов осуществляется при помощи крепежа закладного SP1.

Крепеж SP1 позволяет стыковать следующие профили между собой в любом сочетании: PU2525, PU4025, PU4040, PU4008.

Внимание!

Данная уловая стыковка не предусматривает больших нагрузок на кручение вокруг оси симметрии крепежа SP1.

SP1




Шаг первый




С помощью крестовой отвертки фиксируем крепеж SP1 в профиле

Шаг второй



Вставляем второй профиль в крепеж SP1

Шаг третий



Завинчиваем две шпильки M8×6-S (2 шт. в комплекте)

Вспомогательный крепеж SP2 + закладной крепеж SP1

Совместное использование

Описание

Крепеж SP2 позволяет значительно расширить функциональные возможности системы.

Внимание!

Данная уловая стыковка не предусматривает больших нагрузок на кручение вокруг оси симметрии крепежа SP1.

SP2




Шаг первый



С помощью крестовой отвертки крепеж SP1
сочленяем с SP2 винтом M5×10

Шаг второй



Вставляем крепеж SP1 в профиль и
затягиваем две шпильки M8×6-S

ТОО Алматы Студия
050061, пр. Райымбека, 481
тел. №28-13-54, +7(705)290-25-25

Замок для профилей TP25

Использование


Описание

Используется для крепления торца профиля PU2525 к другим универсальным профилям системы.


Примечание

Замок TP25 единственное крепление, которое требует сверловки. Сверловка диаметром 6 мм производится на расстоянии 15 мм от края профиля PU2525.


TP25



Шаг первый

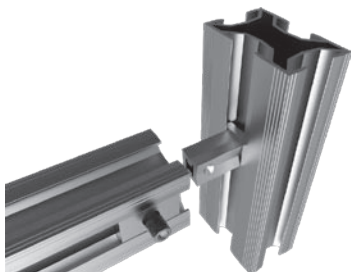

Шаг второй



Сохраняется возможность стыковки двух листовых материалов.



Полка

Пример сборки

Порядок сборки


1. Нарезаем в размер профиль PU4025.
2. Собираем конструкцию с помощью уголков соединительных JA1.



3. Нарезаем профиль PW40 (расчет: размер PU4025 минус 80 мм).
4. Защелкиваем профиль PW40 в PU 4025. Чтобы концы защелок PW40 не упирались в уголки JA1 отламываем их пассатижами.



5. Вставляем стекла в пазы профиля PW40.

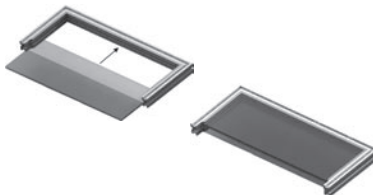

6. На завершающий профиль PU4025 монтируем два уголка JA2 и профиль PW40.



7. Завершаем сборку. К стене можно закрепить полку с помощью шпилек M10, завернутых в анкер.



ПРИМЕНЕНИЕ КСС “КОНТУР”

Офисный стол

Пример сборки



Примечание

Для стыковки панелей использовать замок TP25 и профиль PU2525.

ПРИМЕНЕНИЕ КСС “КОНТУР”

Прихожая

Пример сборки 1



Прихожая

Пример сборки 2



ПРИМЕНЕНИЕ КСС “КОНТУР”

Прихожая

Пример сборки 3



Торговое оборудование

Пример сборки



ПРИМЕНЕНИЕ КСС “КОНТУР”

Гостиная

Пример сборки



Ванная комната

Пример сборки



ПРИМЕНЕНИЕ КСС “КОНТУР”

Гардеробная система

Пример сборки 1




Список комплектующих

FWM4025



18 шт.

PP4040



9 шт.

SFA34



38 шт.

PH




8 шт.

JA3



9 шт.

PH3020



2800 мм

PU4025



5 шт. (5600 мм)

Высота конструкции:
2300 мм

ПРИМЕНЕНИЕ КСС “КОНТУР”

Гардеробная система

Пример сборки 2




Список комплектующих

FWM4025



16 шт.

PP4040



8 шт.

SFA34



44 шт.

PH




6 шт.

JA3



9 шт.

PH3020



2800 мм

PU4025



4 шт. (5600 мм)

Высота конструкции:
2300 мм

Компания ОФК постоянно занимается изучением потребительского спроса, что позволяет нам своевременно предлагать потребителю качественную продукцию по умеренным ценам.

По всем интересующим Вас вопросам, с предложениями и замечаниями обращайтесь к руководителю отдела развития КАРКАСНО-СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ “КОНТУР”

ТОО Алматы Студио
050061, пр. Райымбека, 481
тел. №28-13-54, +7(705)290-25-25

В компании ОФК действует гибкая система скидок, развита широкая сеть продаж. Политика ОФК заключается в индивидуальном подходе к каждому клиенту - от крупных производителей до частных предпринимателей.

Мы благодарим всех, кто уже сотрудничает с нами, и приглашаем новых клиентов к взаимовыгодному сотрудничеству.

Ваш успех - это наш успех!

**ТОО Алматы Студио
050061, пр. Райымбека, 481
тел. №28-13-54, +7(705)290-25-25**

